

クロスドライブフィーダ®

踊りの少ない滑らかな搬送を目指します！

1. 特長

◆高速搬送・低騒音

振幅と位相の調整で高速搬送と低騒音を実現

搬送速度：MAX20m/分

◆安定供給


振幅と位相の調整で踊りの少ない滑らかな搬送が可能

◆コンパクト

水平型板ばね機構により従来機との置き換えが可能



2. 仕様

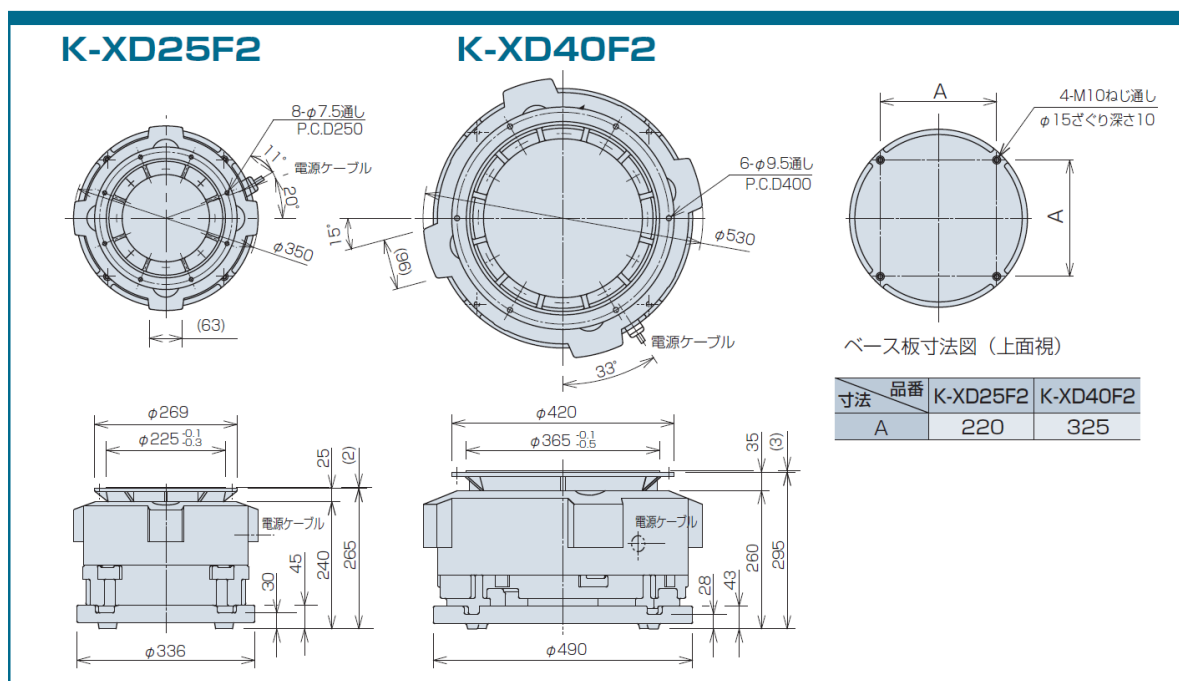

型式・サイズ		XD25	XD40
品番		K-XD25F2	K-XD40F2
電圧 (V)		200	
電流 (A)	水平	1.3	3.2
	垂直	1.0	1.5
駆動部外径 (mm)		φ311 (最大 φ350)	φ475 (最大 φ530)
駆動部高さ (mm)		240 (F: 265)	260 (F: 295)
駆動部質量 (Kg)		62	146
振動数 (Hz)		70～110	
最大振幅 (mm) (上部振動体外周)	水平 (軽量ボウル搭載時)	2.0 (103Hz 以上)	2.0 (95Hz 以上)
	垂直	0.2	0.2
最大ボウル径 円筒 (mm)		φ500	φ700
搭載ボウル質量 (ボウル+ワークの質量 Kg)		7～14	14～28
適用ボウル (質量 Kg)		K-B25R(L)ZF301(4.9) K-B25R(L)ZF351(6.1)	K-B40R(L)ZF453(15.5)