

フィルタ式グリース阻集器 グリスガード

製品紹介

大手コンビニチェーンに導入されています



グリスガード


グリスガード用フィルター



設置例

ナックフィーディング株式会社

構成部品

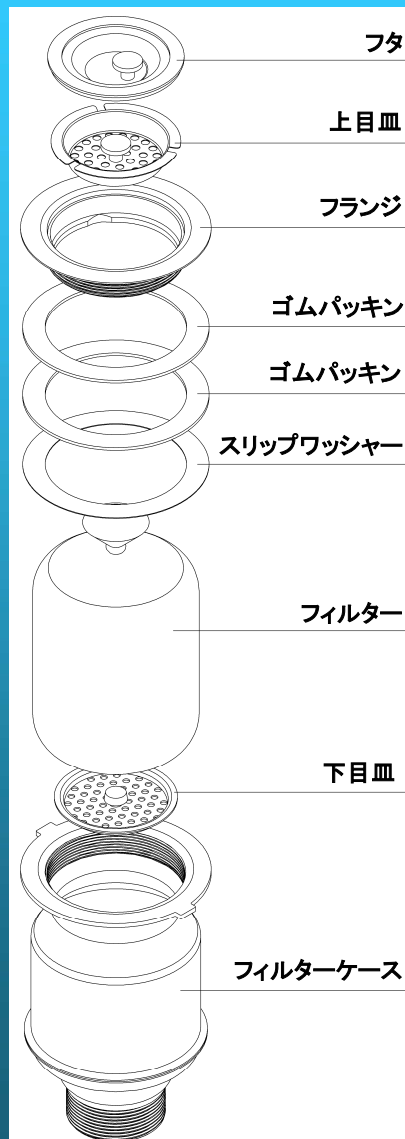

仕様

製品質量	約1 kg	(注 1)
使用可能水温	0℃～80℃	(凍結なきこと)
フィルター質量	約100 g	(注 2)
フィルター油保持量	200 g	(注 3)


(注 1) フィルター質量は含みません

(注 2) フィルター生産時期により前後します
(フィルター性能は変わりません)

(注 3) 10リットルの水と50gの植物油を各回10分以内に自然流下
させ90%以上の油を保持する限界量
(試験水温度42±2℃)

除去物質, 流量, 水質, 水圧により大幅に異なります


外径寸法図

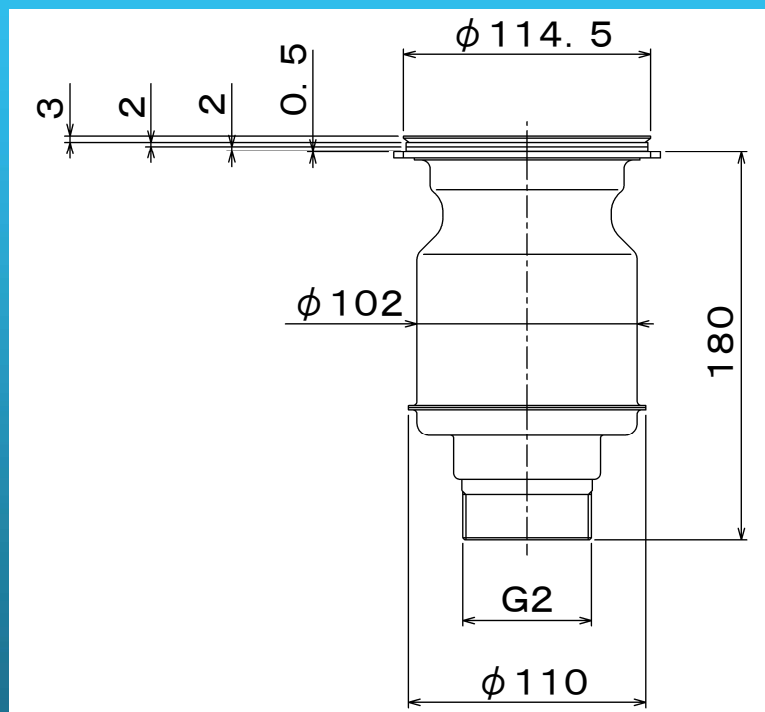

設置対応シンク

$\phi 115$ mm排水トラップ対応シンク

寸法例

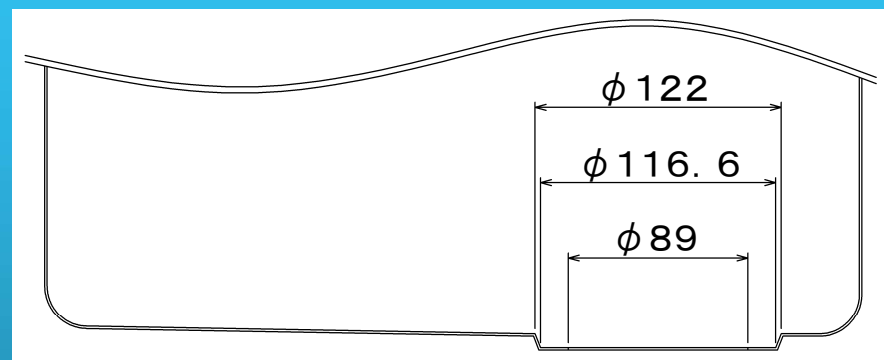

[単位:mm]

シンク設置例



グリストラップとは？

グリース阻集器

厨房及びその他調理場からの排水に含まれる油脂分を阻止、分離
及び収集するための装置

グリスガード導入背景



排水トラップ割れ



配管詰まり



グリストラップ清掃不備

→ 悪臭・配管詰まり

グリストラップ容量不足

→ 排水基準値超過

補修費の削減

社会環境への配慮
(法律の遵守)



グリスガードで油脂分を止める
容易なフィルタ交換により清掃作業を軽減